FOMA N702iD データリンクソフト

取扱説明書

● ご使用の前に必ず、本取扱説明書をよくお読みになり、FOMA N702iD データリンクソフトを正しくお使いください。
● 本製品は、FOMA N702iD とパソコンをFOMA USB接続ケーブルで接続してご利用いただけます。
なお、本取扱説明書では、FOMA N702iD を「FOMA端末」と記載しています。
● FOMA端末の『取扱説明書』、添付のCD-ROM内の『データ通信取扱説明書』もあわせてご覧ください。

・MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・「FOMA／フォーマ」「mova／ムーバ」「iモード」「デコメール」「iモーション／アイモーション」および「FOMA」「i-mode」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
・その他、記載している会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
・Windows® 98は、Microsoft® Windows® 98 operating systemの略です。
・Windows® 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating systemの略です。
・Windows® Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating systemの略です。
・Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
・Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
・本製品、データリンクソフトは、FOMA N702iD データリンクソフトの略です。

●お問合せ先

・FOMA端末について〈DoCoMo インフォメーションセンター〉

ドコモの携帯電話、PHSからの場合

（局番なしの） **151（無料）**

※ 一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※ ドコモの携帯電話、PHSからもご利用になれます。
※ ダイヤルの番号をよくご確認の上、お間違いないようおかけください。

・データリンクソフトについて

NEC（NEC NTTドコモターミナル営業本部）

0120－102－001

受付時間:平日午前 9:00～12:00 午後 1:00～5:00
（土・日・祝日・NEC所定の休日を除く）

ご注意

（1） 本書の内容の一部または全部を、無断で他に転載することは禁止されています。ソフトウェアについても内容の一部または全部を無断で複写することは、ソフトウェアをバックアップする場合を除き禁止されています。
（2） 本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。
（3） 本書の内容は万全を期して作成しております。万一、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
（4） 運用した結果の影響については、(3)項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

Copyright © NEC Corporation 2006

輸出する際の注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様であり、外国の規格などには準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当社は責任を負いかねます。また、当社は本製品に関して海外での保守サービスおよび技術的サポート等は行なっておりません。

’06.02（1版）

データリンクソフトの特長

データリンクソフトは、FOMA端末からパソコンにデータを読み込み、読み込んだデータを編集することができます。また、編集したデータやパソコンで作成したデータをFOMA端末に書き込むこともできます。さらに、FOMA端末では面倒な多量のデータ入力や編集作業を効率的に支援することができます。

データ一覧

データリンクソフトが扱うことのできるデータは次のとおりです。

・電話帳
・スケジュール／ToDo／休日／記念日
・メール（iモードメール／SMS）
・テキストメモ
・メロディ
・マイピクチャ
・iモーション
・ブックマーク

●メールの送信／受信は、FOMA端末で行ってください。データリンクソフトでは、メールの送信／受信を行なうことができません。

必要な動作環境

データリンクソフトは、次の環境で動作します。

項目	説　明
パソコン本体	PC／AT互換機で、USBポートが使用できる機種
OS	日本語版Windows® 98、Windows® 98SE、Windows® Me、Windows® 2000 またはWindows® XP
必要メモリ	日本語版Windows® 98、Windows® 98SE、 Windows® Me、Windows® 2000　:64MB以上※ 日本語版Windows® XP　:128MB以上※
ハードディスクの空き容量	20MB以上※
ケーブル	FOMA USB接続ケーブル （詳しくは、添付のCD-ROM内の『データ通信取扱説明書』をご覧ください。）
ドライバ	通信設定ファイル （詳しくは、添付のCD-ROM内の『データ通信取扱説明書』をご覧ください。）

※ 必要メモリおよびハードディスクの空き容量は、システム環境によって異なることがあります。

ミュージックプレーヤーデータ転送ソフトは、次の環境で動作します。

項目	説　明
パソコン本体	PC／AT互換機で、USBポートが使用できる機種 または、miniSDメモリーカードに記録されたデータを読み込めるドライブ、 またはスロットを有する機種
OS	日本語版Windows® 2000 またはWindows® XP
CPU／メモリ	お使いのOSが推奨する環境以上
ハードディスクの空き容量	500KB以上※
画面	解像度1024×768以上、High Color以上

※ 必要容量は、お使いのハードディスクのフォーマット形式や確保容量などによって、多少異なります。

インストール

本製品のインストールファイルをホームページからダウンロードしてください。ダウンロードしたファイルの保存先(ドライブ名およびフォルダ名)は、それぞれ書き留めておくことをおすすめします。

- インストールプログラムを起動する前に、スクリーンセーバーや起動しているアプリケーションを終了してください。システムファイルや共有ファイルが使用中になっていると、正常にインストールできない場合があります。
- Windows® 2000またはWindows® XPのパソコンにインストールする場合は、必ずパソコンの管理者権限(「Administrator権限」または「コンピュータの管理者権限」)を持ったユーザアカウントで行ってください。これ以外のユーザとしてログオンすると、インストールを行うことができません。

インストール操作

Windows® XPを例として、インストール方法を説明します。

1 [スタート]－[ファイル名を指定して実行]を選択する

【ファイル名を指定して実行】画面が表示されます。

2 ＜参照＞ボタンを押して、「ファイルの種類」で「プログラム」選択し、保存先ドライブ、およびフォルダ内の“N702iD_DTLK_LAUNCHER.EXE”を指定し、＜OK＞ボタンを押す

【N702iD_DTLK_LAUNCHER.EXE自己解凍ダイアログ】画面が表示されます。

3 ＜解凍＞ボタンを押す

【ZIP自己解凍】画面が表示されます。

4 ＜はい＞ボタンを押す

インストールするソフトウェアを選択する画面が表示されます。

5 ＜インストール＞ボタンを押す
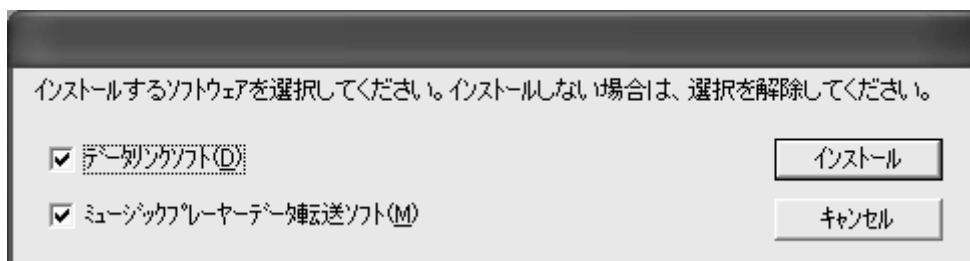
データリンクソフトのインストールプログラムが起動します。

次頁へ続く

6　画面の説明に従ってデータリンクソフトをインストールする

「インストール先の選択」画面で、表示されているインストール先のフォルダを変更する場合は、＜参照＞ボタンを押し、インストール先のドライブ、フォルダを指定します。
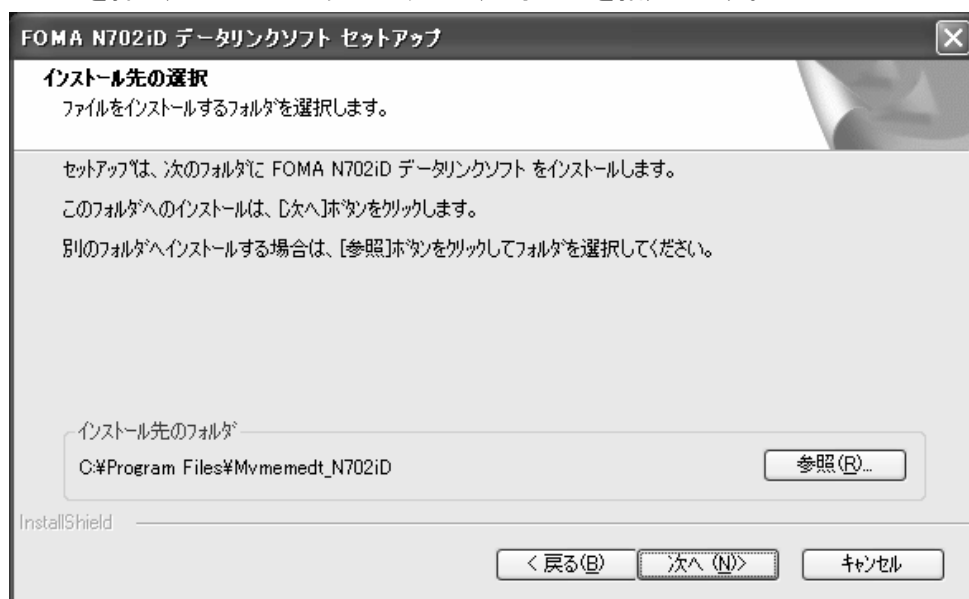
7　＜OK＞ボタンを押す
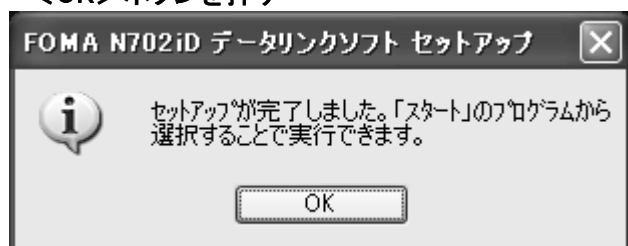
続けて、ミュージックプレーヤーデータ転送ソフトのインストールプログラムが起動します。

8　画面の説明に従ってミュージックプレーヤーデータ転送ソフトをインストールする

「インストール先の選択」画面で、表示されているインストール先のフォルダを変更する場合は、＜参照＞ボタンを押し、インストール先のドライブ、フォルダを指定します。

インストールが完了すると、[スタート]メニューの[すべてのプログラム]に[FOMA N702iD データリンクソフト]、[NEC Corporation]が追加されます。

- インストール先のフォルダは、最上位フォルダ（C:¥、D:¥等）以外を指定してください。

- 本製品を使わなくなった場合は、【プログラムの変更と削除】ボタンを押して「FOMA N702iD データリンクソフト」、「FOMA N702iD ミュージックプレーヤーデータ転送ソフト」の削除を指定し、アンインストールしてください。

FOMA端末とパソコンの接続

FOMA USB接続ケーブルを利用し、FOMA端末とパソコンとを接続します。

- FOMA端末とパソコンの接続については、添付のCD-ROM内の『データ通信取扱説明書』をご覧ください。
- パソコンへの通信設定ファイル（ドライバ）のインストールについては、添付のCD-ROM内の『データ通信取扱説明書』をご覧ください。

データリンクソフトの起動と終了

データリンクソフトの起動および終了操作について説明します。

起動操作

1 ［スタート］－［すべてのプログラム］から［FOMA N702iD データリンクソフト］を選択する

データリンクソフトが起動し、【初期環境設定】画面が表示されます。

2 ［初期環境設定］画面でポート番号を設定する

FOMA端末をUSBポートに接続すると、【デバイスマネージャ】画面の「ポート（COMとLPT）」に「FOMA N702iD OBEX Port(COMxx)」という項目が表示されます。この項目の“COMxx”が設定するポート番号で、“xx”には1～256の数字が入ります。

3 ＜ＯＫ＞ボタンを押す

【電話帳】画面が表示されます。
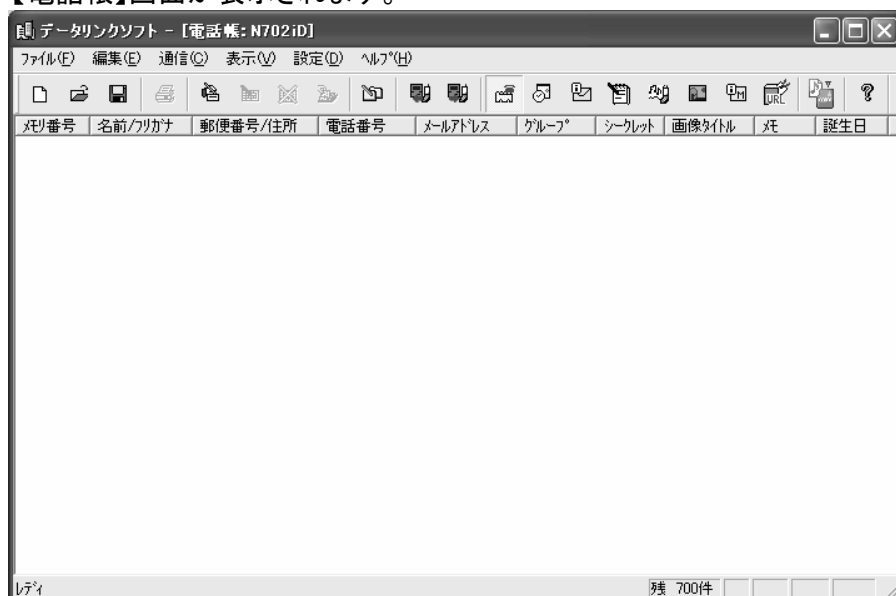
終了操作

1 ［ファイル］－［アプリケーションの終了］を選択する

データリンクソフトが終了します。